

CBF-7020

多线式激光扫描器



一般描述

ZEBEX 秉承客户至上原则，创新开发客户最为需要的高品质产品，为因应一般商业需求，推出20线高性价比多线式激光扫描器 CBF-7020系列。该系列扫描器具有扫描效率高、扫描距离远、故障率低、可长时间连续工作等特性，是目前主流商业应用的最佳选择。

CBF-7020 搭载的 ZSCAN 硬件解码芯片采用最新0.18 μ m ASIC技术，可实现每秒5400线以上的解码能力，其主控CPU采用32-bit高效能处理器，工作稳定，性能可靠。

CBF-7020 支持多种通讯界面，具有炫目的蓝色LED读码指示灯及洪亮的原音喇叭，确保嘈杂的工业环境下，操作者依然能够迅速准确的得到读码反馈提示。

产品特性

- 20条扫描线、5个扫描方向
- 外观简洁大方、性价比高，符合主流商业应用
- ZSCAN 硬件解码，32-bit CPU支持几乎所有标准一维条码
- 前后倾角可调，支持单线扫描
- 蓝色LED读码指示灯、洪亮原音喇叭提示

CBF-7020

多线式激光扫描器

工作参数

光源	650nm高强度激光二极管
扫描距离	0~220mm@(UPC/EAN 100%, PCS=90%)
扫描角度	5个扫描方向
扫描线数	20线
扫描速度	1400线/秒(多线式), 70线/秒(单线式)
最小分辨率	0.127mm(5mil)@Code 39, PCS=90%
印刷对比度	大于30%(UPC/EAN 100%)
LED指示	蓝色+红色LED指示
声音	声调及音量可调原音喇叭
通讯界面	HID USB 2.0、USB Virtual COM、模拟键盘、RS-232串口

物理参数

尺寸	117 x 95 x 165 (mm)
重量	450 克 (不含数据线)
线长	拉直2米

电源参数

输入电压	5VDC±10%
工作电流	230mA

环境参数

工作温度	0°C~+50°C
工作湿度	5%~95%无凝结
储藏温度	-20°C~+60°C
环境亮度	0~4,000Lux (荧光), 0~100,000Lux (日光)

安全规范


EMC	CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI
镭射安全	CDRH Class IIa, IEC 60825-1: Class 1

解码类型


UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded

了解更多产品信息请访问 www.zebex.com.cn 或与您当地的 ZEBEX 分支机构或业务合作伙伴联系。以上图文内容如有变更,恕不另行通知。版权所有,如需出版或发行,请与 ZEBEX 相关机构联系。ZEBEX 标志已在国家专利商标局注册,所有其它产品或服务名称均为其各自所有者的财产。2014年3月印制。

Dimensions

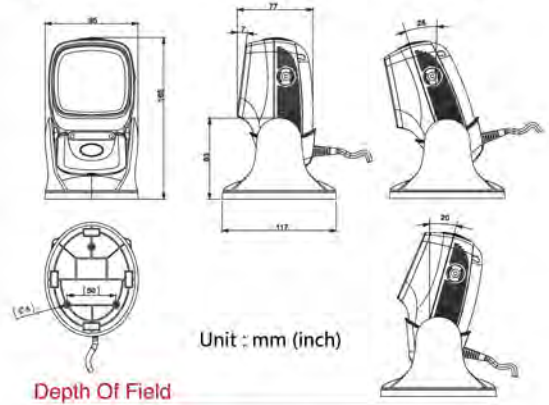

Depth Of Field

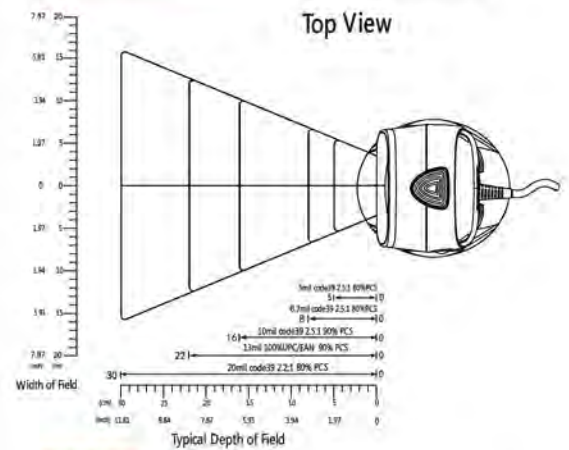

授权经销商



巨盛物联

ZEBEX® MEXXEN®

上海巨盛物联网科技有限公司
上海市松江区莘砖公路518号松江漕河泾
开发区11幢12层B单元, 邮编:201612
Tel : +86-21-6495 5599
Fax : +86-21-6495 9598
<http://www.zebex.com.cn>

