

# 全向激光扫描平台

## Z-6170

### 免持式多线激光扫描器



GOOD DESIGN PRODUCT

#### 特性

- 32 bit MPU硬件解码，读码更轻松、更精准
- 独特的球面收光技术，使读码效率趋于完美
- 大功率丽音设计，适合各种嘈杂的环境
- 独创广角无极调节底座，扫描角度更大、更广
- 硅晶塑胶吸盘设计，使安装固定更加方便
- 单线/多线切换按钮，满足不同需求
- 经典的黑白两色，让机器更加迷人

#### 应用

邮局  
零售业  
图书馆  
仓库管理  
生产线管理



ZEBEX公司最新推出的Z-6170免持式多线激光扫描器Innova，具有无与伦比的优越性，拥有出色的外形及读码功能。Innova采用了最新研发的激光引擎，具有20条扫描线、1400线每秒的扫描速度。CPU也同时做了提升，达到32-bit，能够毫无障碍的读取通用型一维条码。顶部配备有超大LED指示灯及一个单线切换按钮，必要时，轻松一按便可切换至单线模式下工作。摒弃以往常用的buzzer蜂鸣器设计，采用更大功率的立体声喇叭，不管在任何嘈杂的工作环境，都可以清晰听到读码声音。

Innova设计有一个硅晶塑胶吸盘在底部，轻轻一按便可固定在任何光滑平面上。此外，底座设计成可大范围调整角度的方式，可应用于任何复杂的环境。数据线也设计成非常容易拆卸的方式，方便随时更换。Innova更可垂直固定，让光线自上而下投射，使得扫描更加清晰可见。因为提升了硬件性能，Innova让读码变得更加轻松、精准，是您商业选择的最佳伙伴。



# 巨盛物联

ZEBEX® MEXXEN®

# Z-6170

## Z-6170

### Z-6170



## 规格

### 工作参数

光源	650nm可见激光二极管
景深	0-200mm(UPC/EAN 100%,PCS=90%)
扫描角度	5个方向区域扫描
扫描速度	1400线/秒
扫描线数	20线
分辨率	5 mil @ PCS=90%
印刷对比度	30% @ UPC/EAN 100%
LED指示	双色LED (蓝色和红色)
声音	可调音量及音调
系统介面	键盘口、RS-232串口、USB

### 物理参数

尺寸	118.0×100.0×165.1mm (长×宽×高)
重量	360克 (不含底座)
数据线	拉直2米

### 电源参数

输入电压	5 VDC±10%
消耗功率	1.35瓦
工作电流	270mA(典型); 350mA(峰值)




### 安全标准

辐射安全	CDRH Class IIa; IEC 60825-1: Class 1
电磁兼容	CE En55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI


### 环境参数

工作温度	0°C-40°C(32°F-104°F)
储藏温度	-20°C-60°C(-4°F-140°F)
工作湿度	5%-90%RH(无凝结)
环境亮度	Up to 4,000 Lux(fluorescence)
抗震能力	从1m高处跌落至水泥地面, 仍可正常工作

## 尺寸

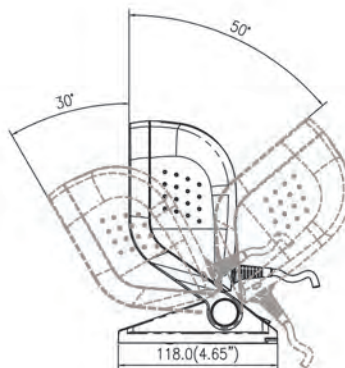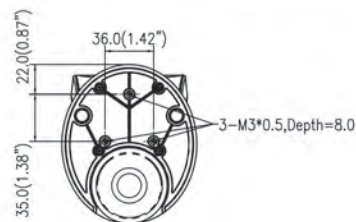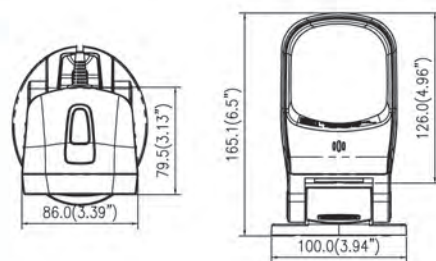

Unit:mm(inch)

Product availability & specifications depend on territory market strategy; all are subjects to change without prior notice.  
 ZEBEX is the trademark of ZEBEX INDUSTRIES INC.; all rights reserved.

**巨盛物联**  
 

上海巨盛物联网科技有限公司  
 上海市松江区莘砖公路518号松江漕河泾  
 开发区11幢12层B单元, 邮编:201612  
 Tel : +86-21-6495 5599  
 Fax : +86-21-6495 9598  
 http://www.zebex.com.cn